

SMOKE LUX

Il lucernario apribile dotato di sistema di evacuazione fumo denominato **Smoke Lux** è composto da basamento sagomato come Profilo **Sintech 530** ed è realizzato interamente in ABS rinforzato ad alta resistenza e durata con strato di PMMA di colore grigio metallizzato termoformato ad elevato spessore in due principali versioni, con foro netto luce aria mm. 800 x mm. 900 (utile mq. 0,640) e mm.1800 x mm.800 (utile mq. 1,440).

La cupola superiore a vela è realizzata in PMMA costruita da doppia parete con inserimento di appositi Sali anticondensa e da valvola elettrostatica di apertura a 180° in caso di incendio secondo le disposizioni normative vigenti.


L'ossatura strutturale ed il telaio di fissaggio, sono realizzati in metallo con trattamento superficiale protettivo di elettroforesi in colore nero, completo di piedi strutturali in base alla tipologia costruttiva prefabbricata e staffe scorrevole di fissaggio.

Il rivestimento interno con pannelli strutturali plastici per la coibentazione del lucernario verrà realizzato in poliuretano strutturale verniciato colore bianco.

Le cerniere di apertura sono realizzate in alluminio anodizzato e sistemi di fissaggio della cupola in inox.

Il sistema di apertura manuale è realizzato con con asta di bloccaggio, mentre nella versione principale l'apertura elettrica è realizzata con attuatore a cremagliera con due motori di spinta tali da garantire una corsa di mm. 350 con alimentazione a 220 o 24V da definire.

Come optional sono disponibili vari accessori e sistemi di controllo e di gestione di apertura e chiusura del lucernario.

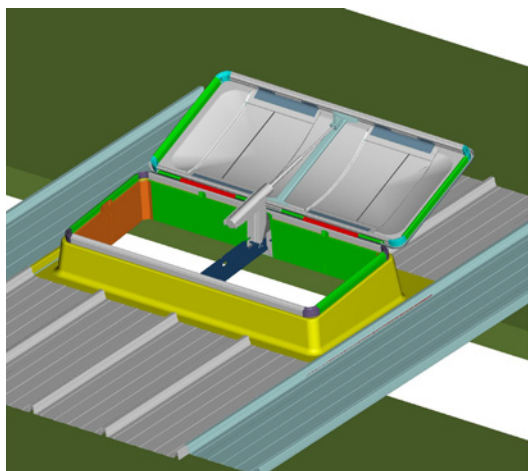

SINTECH₅₃₀

ROOF PLANET srl - via Borsellino 22 - 42100 Reggio Emilia (RE) - ITALY
TEL. +39 0522 1713689 r.a. - FAX. +39 0522 1713690 - www.roofplanet.it - info@roofplanet.it