

RIVESTIMENTO ANTIRUMORE SINTPOL

Sintpol è un supporto anticondensa e fonoimpedente, costituito da speciale compound autoadesivo nello spessore di 0,9 mm e del peso di 750 g/mq, finitura in poliestere agugliato.

SINTPOL è uno speciale rivestimento antirumore in Poliestere agugliato monobitumato autoadesivo di colore nero.


Sintpol si applica sul lato interno del profilo di copertura **Sintech 530** attraverso uno speciale film adesivo e si estende per tutta la superficie della lastra compresa la parte terminale dell'onda dove si va ad inserire un cordolo di rivestimento continuo ai fini di eliminare eventuali ponti termici.

Sintpol è prodotto con uno spessore di 1 mm e ha una massa areica di 750 gr/m².

Il campo di impiego di questo speciale prodotto è prevalentemente come applicazione anti rumore essendo **Sintpol** estremamente resistente agli urti e alle vibrazioni e possiede elevate prestazioni di isolante termico ai fini dell'eliminazione del fenomeno di condensa che in certe condizioni climatiche si può riscontrare proprio sul lato interno della lastra.

Sintpol vanta buone prestazioni di impermeabilità e di ritorno elastico che gli permettono di essere efficace anche come strato separatore per evitare il contatto con altri non compatibili ai fini galvanici.

Sintpol ha un'ottima resistenza alle temperature e agli sbalzi termici che lo preservano a garanzia di una lunga durata ed efficacia nel tempo.

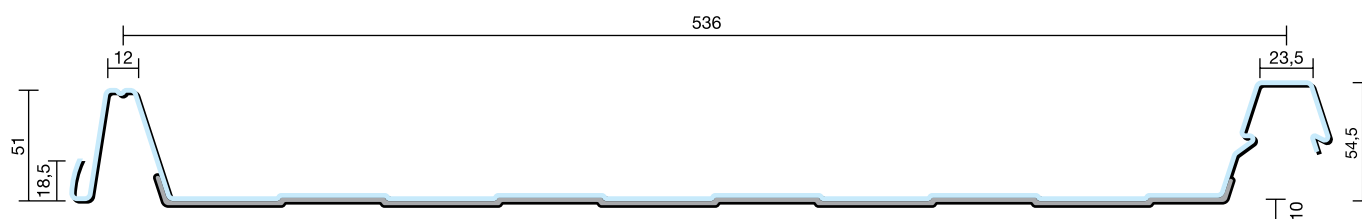

CARATTERISTICHE	NORMATIVE	VALORE	UNITÀ DI MISURA
LATO SOPRA		RELEASE FILM	
LATO SOTTO		POLIESTERE	
MASSA AREICA	EN 13859-1	750±5%	G/MQ
SPESSORE	EN 1849-1	0,90±15%	MM
RESISTENZA A TRAZIONE	EN 13859-1	MD 450±15% CD 250±15%	N/5CM
ALLUNGAMENTO	EN 13859-1	MD 30-40% CD 30-40%	%
LACERAZIONE AL CHiodo	EN 13859-1	MD 215±15% CD 300±15%	N
ALLUNGAMENTO	EN 13859-1	MD 30-40% CD 30-40%	%
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA	EN 20811	≥3	M H ₂ O
RESISTENZA UV		IN CORSO	
TRASMISSIONE AL VAPORE	EN 13859-1	WDD IN CORSO SD=IN CORSO	G/M ₂ X24H M
FLESSIBILITÀ	EN13	-20	°C
RIDUZIONE DEL RUMORE	FREQUENZE MEDIO-ALTE	7dba	

SINTECH₅₃₀

ROOF PLANET srl - via Borsellino 22 - 42100 Reggio Emilia (RE) - ITALY
TEL. +39 0522 1713689 r.a. - FAX. +39 0522 1713690 - www.roofplanet.it - info@roofplanet.it